


Magic System

吊灯 / BPE-1220C

Product Data / 产品数据

Model / 产品型号	BPE-1220C(双偏格栅)
Input current / 输入电压	AC 220-240V
Output current / 输出电压	DC 36V/1400mA
Colour temperature (CCT) / 色温	4000K
Luminaire luminous flux (LM) / 光源光通量	上照 2997 lm / 下照 3297 lm
Effective luminous flux (LM) / 灯具光输出	上照 2014 lm / 下照 2912 lm
Luminaire efficiency / 灯具效率	上照 67.19 % / 下照 88.3 %
Luminaire power (W) / 灯具功率	上照 22.4W / 下照 23.4W
Light efficiency (LM/W) / 灯具光效	上照 90 lm/W / 下照 125 lm/W
Colour rendering index (CRI) / 显色指数	≥90
Unified glare rating (UGR) / 防眩指数	≤19
Beam angle / 光束角度	上照 114.5° / 下照 65.7°
Product color / 产品颜色	砂黑
Main material / 主体材质	Alumi+PMMA
Microgram (KG)/ 重量	/
Product size (MM) / 产品尺寸	1124(L)×45(W)×55(H)
Installation/ 安装方式	悬吊式(Pendant)
Ingress protection / 防护等级	IP20

Picture / 产品实物图

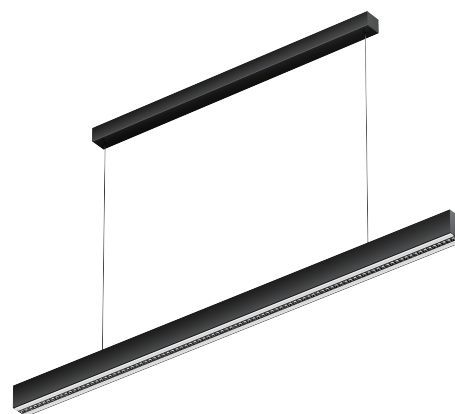

Line Drawing / 结构尺寸图

